



# Stugun 55

Arvesunds fritidshus är inspirerade av den nordiska ladans uttryck, och tillverkas i Sverige i naturliga, hållbara material som åldras vackert.

Vi använder trä från svenska skogar. Både på ut- och insida.

Äkta trägolv och full-isolerat för bra energivärden. Lämpliga för användning året runt.

De konstrueras, byggs och levereras i prefabricerad byggsats på samma

sätt som våra större hus och levereras i prefabricerad byggsats. Väggblock och takkonstruktion levereras med de flesta fönster inmonterade. Det innebär att huset kan monteras och göras vädertätt på ett par dagar.

Allt byggmaterial är med, tillsammans med tydliga konstruktions- och montagehandlingar.

Huset kan levereras med eller utan takfot.

**Byggyta:** 65 kvm.

**Boyta:** 55 kvm. Loftplanet har därtill en golvyta på 25 kvm.

**Mått:** (b x l x h) 5 x 13 x 5 m.

**Takvinkel:** 32 grader.

**Bygghöjd:** 3,6 m + grund.

**Lofthöjd:** Ca 1,8 m under nock, beroende på takkonstruktion och ytskikt (klimatzon).

**Arkitekt:** Gunnar Bäckman.

**Pris:** Byggsats 1 300 000 kr.

**Leverans:** För materialspecifikation se leveransdeklaration LD Fritid ([www.arvesund.com/leveransdeklarationer](http://www.arvesund.com/leveransdeklarationer)).

Huset levereras i block. När blocken lyfts på plats, och takkonstruktionen monterats och klätts med trätak och papp, är huset vädertätt. Ett erfaret montage-team gör detta på en till två dagar.


**Entreprenad:** För uppförande av huset på plats, se Husentreprenad fritidshus ([www.arvesund.com/entreprenadformer](http://www.arvesund.com/entreprenadformer)).

**Permanentboende:** Detta hus kan också levereras enligt villastandard (LD Villa). Kontakta säljare för prisinformation.



ARVESUND

Arvesund Living AB • [contact@arvesund.com](mailto:contact@arvesund.com) • [www.arvesund.com](http://www.arvesund.com)

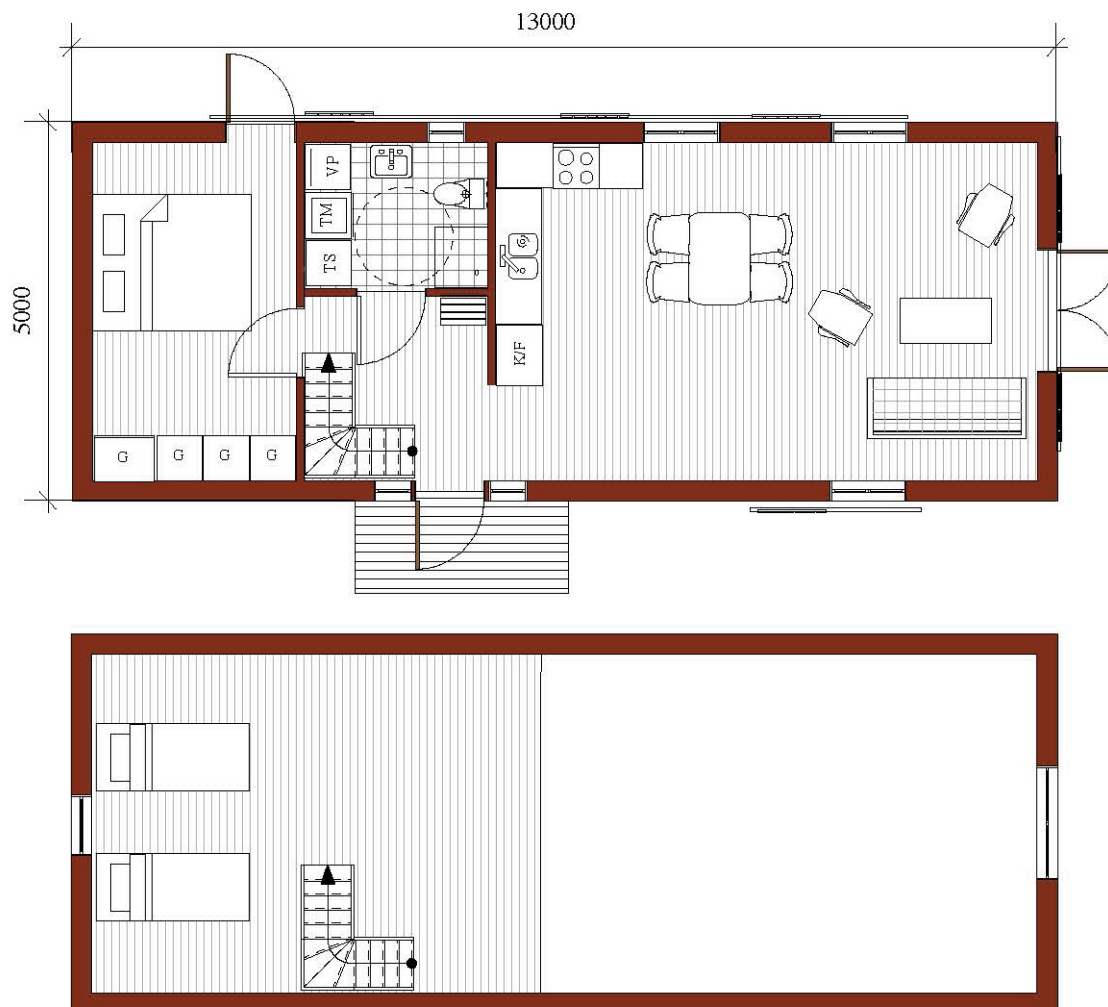

## Stugun 55, konstruktion och leverans (enligt LD Fritid 230101)

Huset levereras komplett med material från Derome, Baseco, Elitfönster, Snickarlaget, Diplomdörren och Plannja. Takplåt, takavvattning, lackade treglasfönster, ytterdörr villastandard med lås/trycke, trappa, innerdörrar, foder och skivmaterial till väggar samt panel till tak.

Huset har en fullisolerad takkonstruktion, öppen upp i nock, med vitlaserad 14 × 120 mm furupanel på insidan. Utvändigt: råspontluckor, takpapp, pannplåt, hängrännor och stuprör. Pannplåt kan ersättas med Vittinge lertegel.




De 300 mm tjocka väggarna har totalt 215 mm isole-ring. Fasad: stående, obehandlad fasadpanel, 145 mm. Insiida yttervägg: OSB-skiva och gips.

Innerväggar: regler, OSB och gips levereras löst. Gips till infodring kring fönster och dörrar.

Material till inredning loftplan är tillval.

### Tillval Stugun 55

- Ändring av standardritning. Anpassning av bygglovs-ritning enligt byggherres önskemål: 50 000 kr.
- Golvblock. Används för plint- eller torpargrund (ställs huset på gjuten platta är golvblock ej aktuellt). Isolerade golvblock av 220 mm regler, trossbotten-skiva, isolering, tätskikt och golvspånskiva: 195 000 kr. Grund- eller plintplanritning ingår ej.
- Luckor. Utvändiga fönsterluckor i byggsats på skjut-system enligt ritning: 35 000 kr.
- Arvesund Ytterdörr. Uppgradering till hantverks-tillverkad Arvesund ytterdörr: 15 000 kr. Arvesunds-dörr med glasslits: 25 000 kr.
- Vitlaserad invändig panel för vägg mot yttervägg (ca 110 kvm): 33 000 kr.
- Byte av färg på panel. Mot offert.
- Extra golv till loft. Samma som till undervåningen. Träggolv furu 14 × 185 (Baseco). Ytbehandlat med hård-vaxolja: 25 000 kr.
- Transport. Pris beroende på avstånd, av och ev om-lastning: ca 30 000 – 60 000 kr.
- Standardinstallationshandlingar VVS/avsättning i platta: 15 000 kr.
- Installationshandlingar el/fiber (el och tv/data) 15 000 kr. Ventilationshandlingar ingår i värmepaket (nedan).
- Värmepaket. Frånluftsvärmepump med ventilation. Projekteringsritningar, frånluftvärmepump NIBE 730, väggventiler i fönster eller vägg, golvvärme-slang (Uponor), styrdon, termostater, element till plan två ingår ej, inspektions-skåp, inspektionsluckor, ventilationsrör, don och takhuv: 220 000 kr.
- Kök, badrumsinredning, vitvaror och förvaring. Kon-takta din säljare för förslag och prisuppgifter.

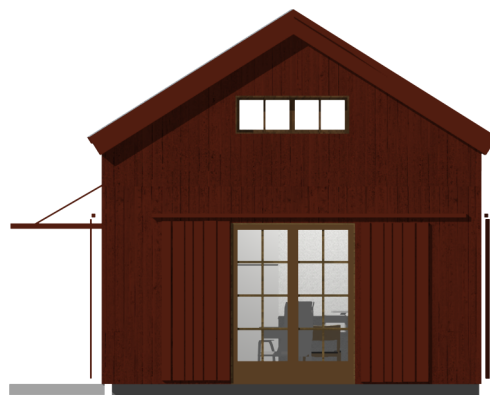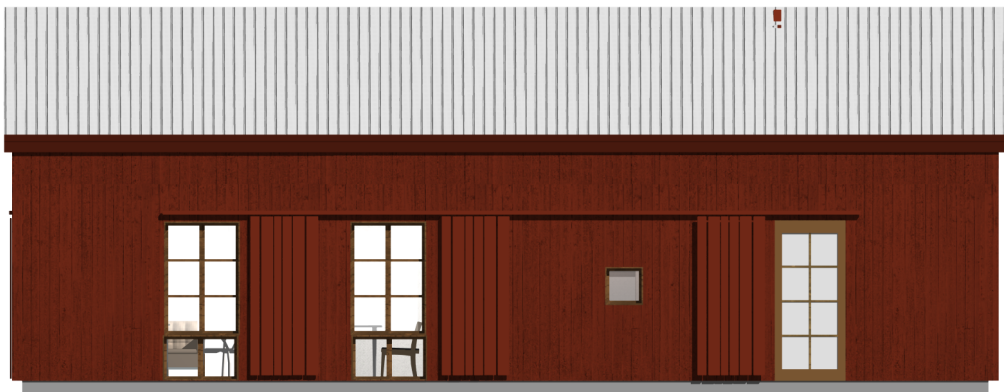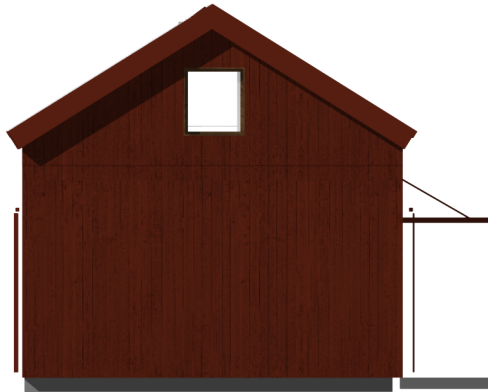

Stugun 55

Arvesund Living AB • [contact@arvesund.com](mailto:contact@arvesund.com) • [www.arvesund.com](http://www.arvesund.com)